

Graisseur Automatique Rechargeable



SG/100 A



SG/220 A


APPLICATIONS:

Conçu pour être installé partout où se trouve un point à graisser : coussinets, bagues, jonctions, rotules, moteurs électriques, compresseurs, pompes, soupapes, réducteurs, grues, moulins, fours, bandes transporteuses, calandres, vis d'Archimède, tamis vibrants, ascenseurs, monte-charges, presses, laminoirs, ventilateurs, turbines, etc.

AVANTAGES


Affiche la consommation et permet le contrôle à distance grâce à sa transparence totale. Activation immédiate. Aucune batterie ou gaz.
Peut être installé à l'intérieur, à l'extérieur, à distance, retourné, sous l'eau, en des endroits dangereux et peu commodes.
Maintient constante la lubrification et ne permet pas d'accumulations solides.
Réserve installée de lubrifiant, réduit les opérations de lubrification, évite les oublis.
Fait économiser les arrêts de production et de très coûteuses réparations.
Respecte l'environnement: rechargeable à plusieurs reprises, il évite des frais d'élimination continuels.
Complètement recyclable.
Montage facile et rapide.

DUREE DE LA DISTRIBUTION DE GRAISSE 1, 3, 6, 12 mois.




RÉGLAGE MENSUELLE

SG/100 A

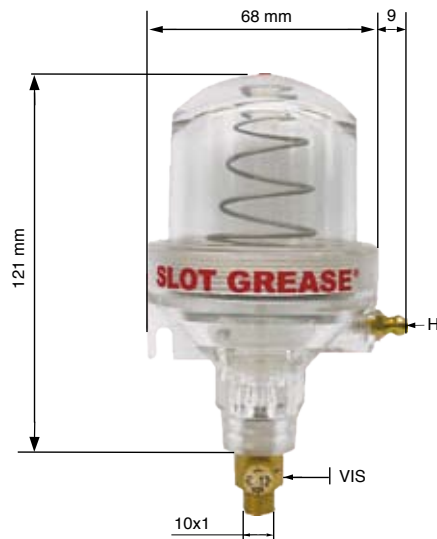

SG/220 A

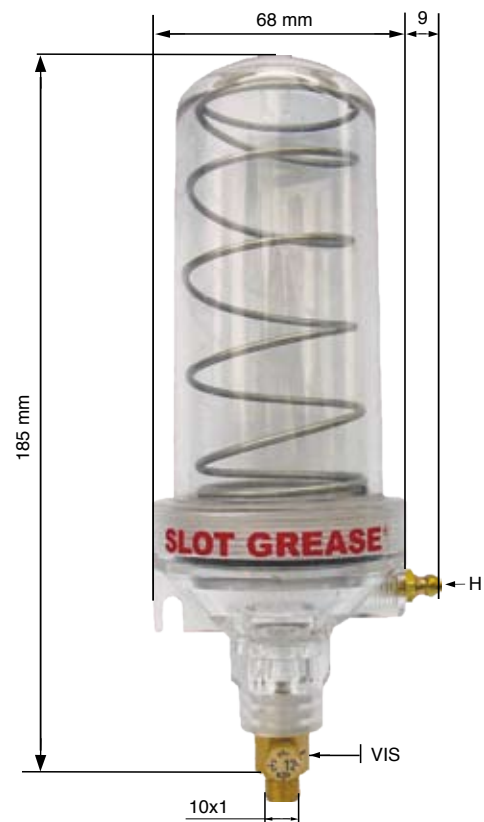

CARACTERISTIQUES

Récipient de 100 ml et 220 ml.

Construit en *Lexan® transparent à haute résistance mécanique, chimique et thermique.

Robustesse et fonctionnement de -30°C à +132°C.

Facile et rapide à recharger avec tous types de graisse NLGI 0-1-2-3-4 par graisseur latéral H standard - (DE en option).

Nouveau réglage simplifié pour la sortie de la graisse:

1, 3, 6, 12 mois variable à tout instant (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre du fond de course de la vis).

Ressort M moyen standard, ressort D faible en option pour haute température et/ou graisse fluide, ressort F fort en option pour basse température et/ou graisse dense.

“On Demand”, SLOT GREASE® distribue la graisse de manière automatique sur la base de la demande de l'outillage et en fonction du type de ressort, de la température, de la graisse NLGI et des conditions de service.

*Lexan® marque déposée par General Electric Plastics



La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les côtes d'encombrement qui ne sont données qu'à titre indicatif.

SENGA