


La soufflette à buse anti-rayure 8109 13 42 est réalisée avec des matériaux de haute qualité. La poignée ergonomique soft touch assure un confort appréciable et permet ainsi une utilisation prolongée de la part de l'utilisateur, en réduisant le risque de lésion causé par un travail répétitif. La soufflette est dotée d'une vanne de régulation progressive pour permettre une régulation précise et un contrôle du débit d'air. Les applications sont nombreuses dans les différents secteurs industriels utilisant l'air comprimé pour le nettoyage.



Matériaux et composants

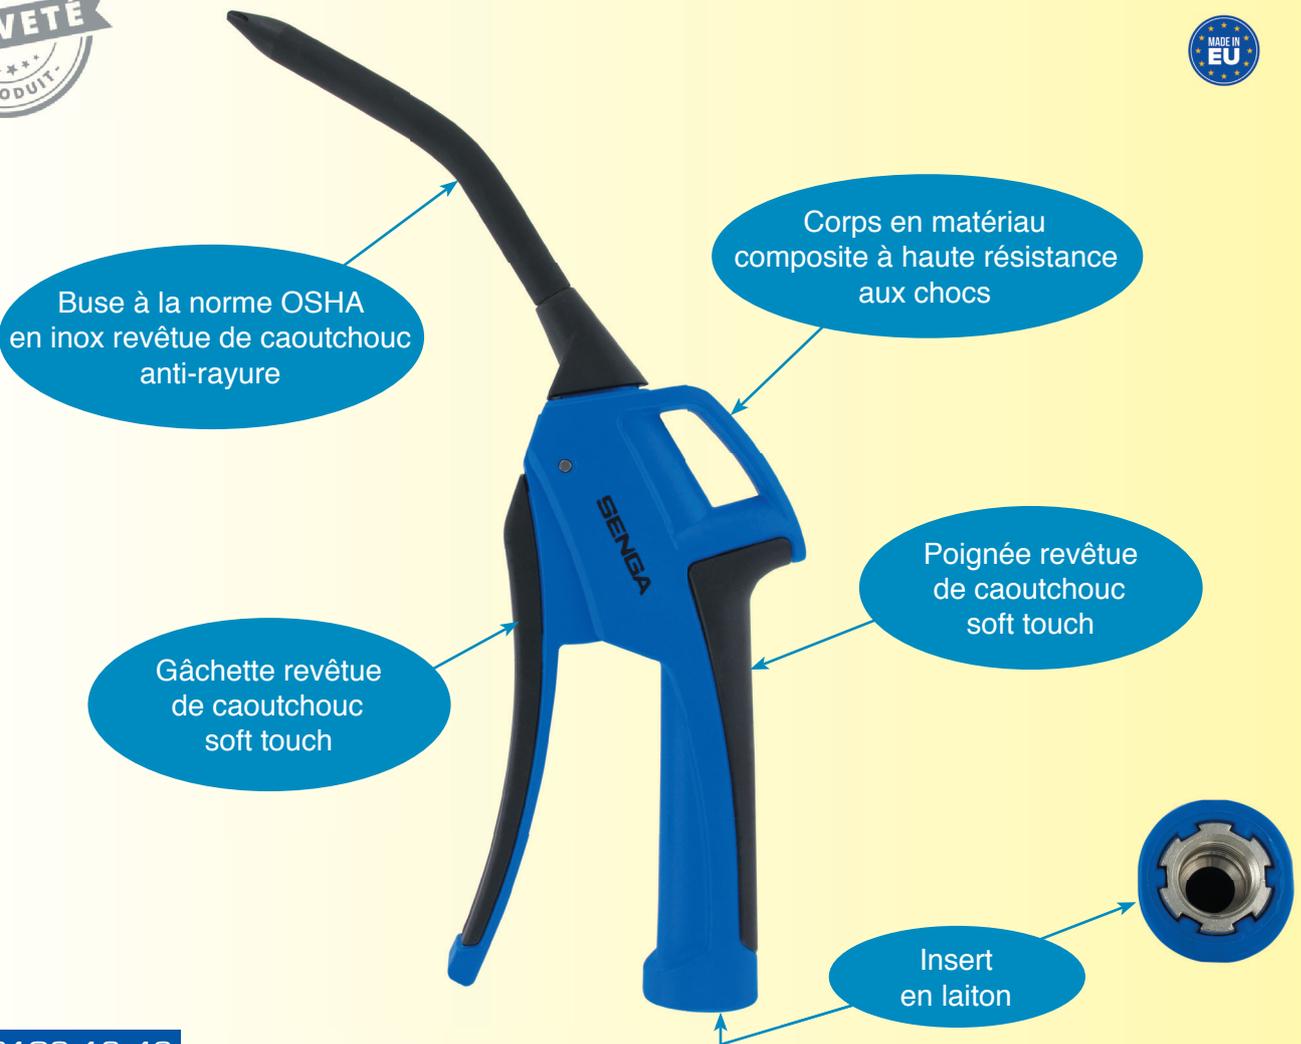

Code : 8109 13 42

Champ d'application :

air comprimé filtré dans les secteurs de l'industrie, garages, carrosseries



- | | | |
|----------------------------------|---------------|---|
| • Pression maximale d'exercice : | 16 BAR | • Buse coudée L = 130 mm |
| • Température de travail : | -20°C / +60°C | • Raccordement insert en laiton taraudé femelle BSP cylindrique en 1/4" |
| • Débit d'air à 6 BAR : | 415 l/min | • Régulation progressive du flux d'air |
| • Niveau sonore à 6 BAR : | 82 dB(A) | |