


SENGA

PLAQUETTES DE
CONDITIONNEMENT
POUR
COUPLEURS
DE SÉCURITÉ




SÉCURITÉ ANTI-COUP DE FOUET
CONCEPTION ANTI-RAYURE
• ISO 6150 B-12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Orientable



Informations techniques

Passage : Ø 5,5 mm

- Profil ISO 6150 B-12
- Sécurité anti-coup de fouet : ISO 4414
- Déconnexion double détente
- Bouton poussoir non dépassant
- Effort d'accouplement : 76 N (à 6 bar)
- Section de passage : 23,75 mm²



Champ d'application :

Pression de service :

Débit :


Température d'utilisation :

air comprimé

0 à 16 bar

1000 NI/min (à 6 bar, Δp = 1 bar)

-20°C à +70°C

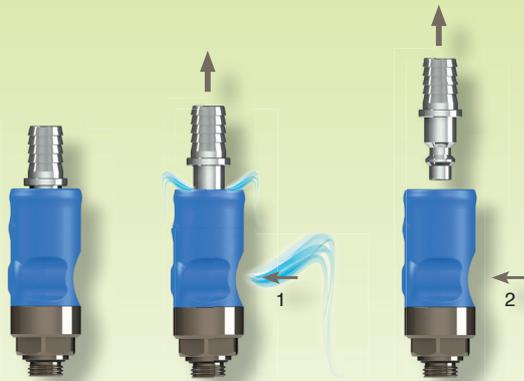


Deux impulsions, pour une meilleure sécurité

- 1^{ère} détente : fermeture du circuit d'air amont et purge totale de l'air du circuit aval
- 2^{ème} détente : déconnexion automatique de l'embout en toute sécurité

Légèreté et maniabilité :

- Design ergonomique pour une parfaite prise en main
- Conception légère et anti-rayure : composants extérieurs en résine renforcée fibres de verre et aluminium
- Encombrement réduit
- Orientable à la main

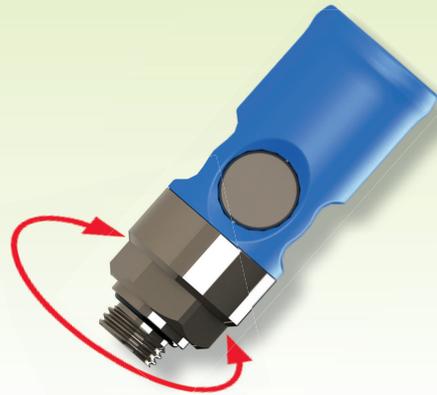

PLB06/C01



Composition :

Coupleur :
femelle cylindrique G1/4

Embout :
mâle conique R1/4



PLB06/C02



Composition :

Coupleur :
femelle cylindrique G1/4

Embout :
femelle cylindrique G1/4



PLB06/C03



Composition :

Coupleur :
mâle cylindrique G1/2

Embout :
mâle conique R1/4



PLB06/C04



Composition :

Coupleur :
mâle cylindrique G1/2

Embout :
mâle cylindrique G1/2



PLB06/C05



Composition :

Coupleur :
mâle cylindrique G1/2

Embout :
douille cannelée Ø 8 mm

Collier (x1) :
Ø 13 ---> 15 mm



PLB06/C06



Composition :

Coupleur :
douille cannelée Ø 8 mm

Embout :
douille cannelée Ø 8 mm

Colliers (x2) :
Ø 13 ---> 15 mm



PLB06/C07



Composition :

Coupleur :
douille cannelée Ø 10 mm

Embout :
douille cannelée Ø 10 mm

Colliers (x2) :
Ø 14 ---> 17 mm



PLB06/P33



Composition :

Embout :
douille cannelée Ø 8 mm

Embout :
femelle cylindrique G1/4


Embout :
mâle conique R1/4

Collier (x1) :
Ø 13 ---> 15 mm



Pour toute commande de 40 plaquettes
en panaché.

Un présentoir vide vous est **offert**.

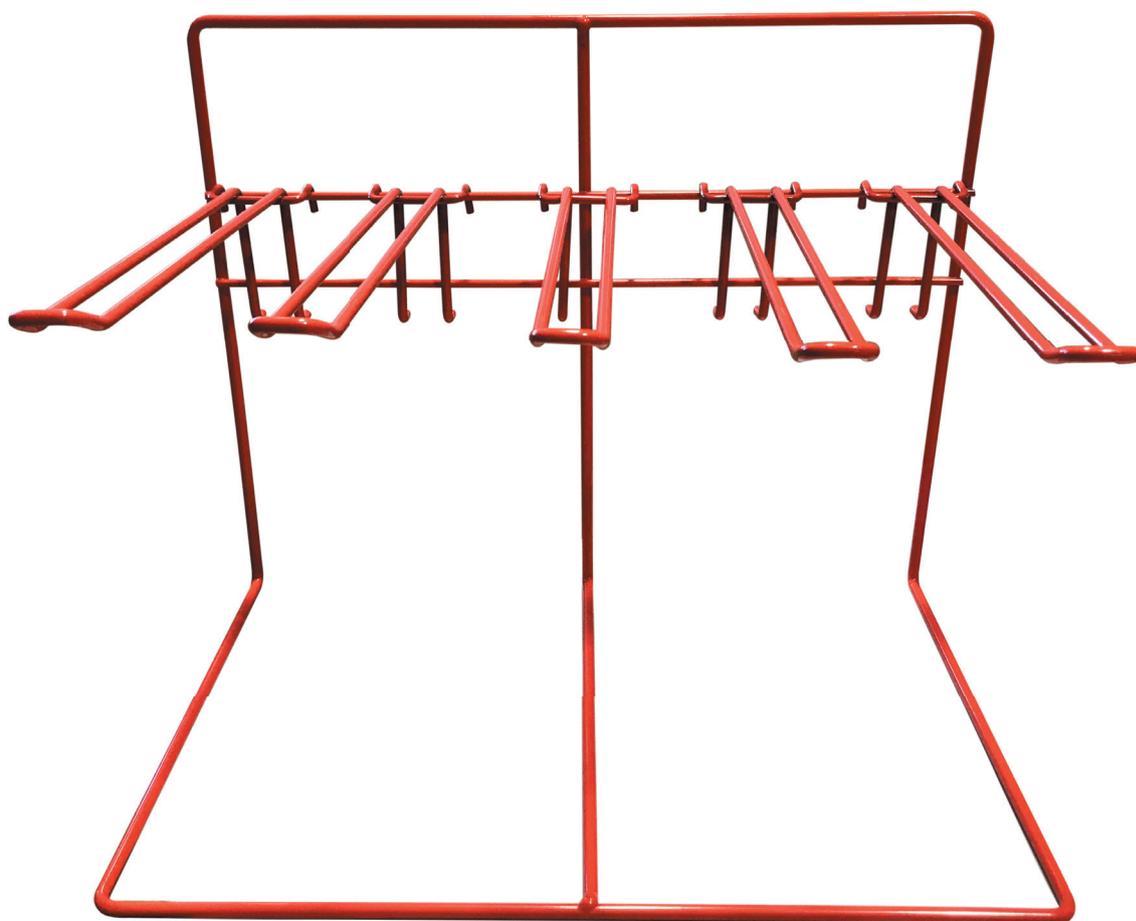

SR-20-11-Conditionnement-B



SENGA